

Micotec SK  
Dampfsperrbahn

**BMI** icopal



**Für den Einsatz auf  
Stahlprofilblech**

# Schnell verlegt dank einer Rollenbreite von 1,10 Metern

**Micotec SK ist eine unterseitig vollflächig kaltselbstklebende, durchtrittsfeste Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn, ideal für die Verlegung auf Stahlprofilblechen. Die Bahn eignet sich für den Einsatz auf Flachdächern aller Neigung.**

Micotec SK kann als Not- und Behelfsabdichtung eingesetzt werden, dazu müssen die Längs- und Quernähte sicher und vollständig verschweißt sein.

Die hochwertige Bitumenmasse und die zusätzlichen Produktinnovationen machen Micotec SK zur perfekten Bahn für Ihr Dach mit Stahlprofilblechen.




### OBERSEITIGES PP-VLIES

Das oberseitige helle PP-Vlies ist rutschfest und ermöglicht, dass alle bauüblichen Kleber zur Verklebung weiterer Schichten verwendet werden können.

### DOPPELTE SICHERHEITSNNAHT

Bei der doppelten Sicherheitsnaht besteht die Längsnaht aus einem 2 cm breiten Streifen aus Kaltselfklebebitumen und einem 8 cm zu verschweißenden Streifen. Durch Abziehen der unterseitigen Trennfolie wird die Längsnaht sofort abgeschottet und die Bahn auf der unterliegenden Bahn fixiert. Durch die anschließende Verschweißung der Naht ist ein homogener Nahtverbund sichergestellt.

### SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT MICOTEC SK

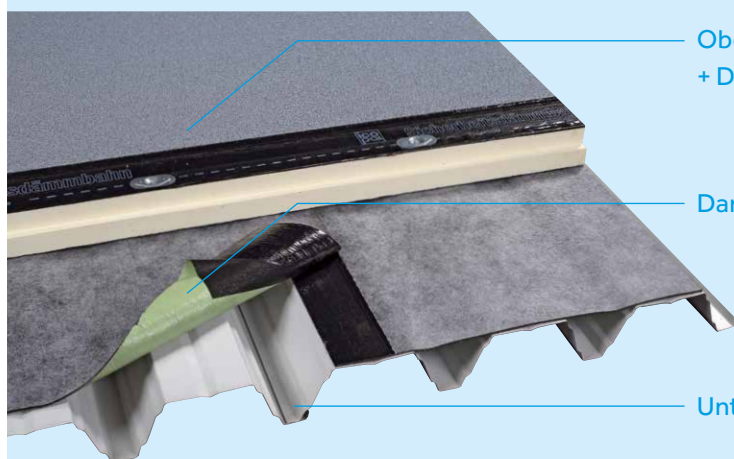

- Oberlage + Dämmung** Sicherheitsdämmbahn Mono-PIR, mechanisch befestigt
- Dampfsperre** Micotec SK
- Untergrund** Stahlprofilblech



8 cm zu verschweißender Streifen  
2 cm SK-Streifen

### HIGHTECH-TRÄGER

Die Kombination aus einem Glasmischgelege und Aluminium-Verbundträger ist dampfdicht, hat eine hohe Reißfestigkeit und ist somit durchtrittsfest.





**Icopal GmbH**

Capeller Straße 150

59368 Werne

T +49 2389 7970-0

F +49 2389 7970-6120

E [info.icopal.de@bmigroup.com](mailto:info.icopal.de@bmigroup.com)

[bmigroup.com/de](http://bmigroup.com/de)