


Monarplan G

Membrane d'étanchéité monocouche en PVC-P
sous protection lourde

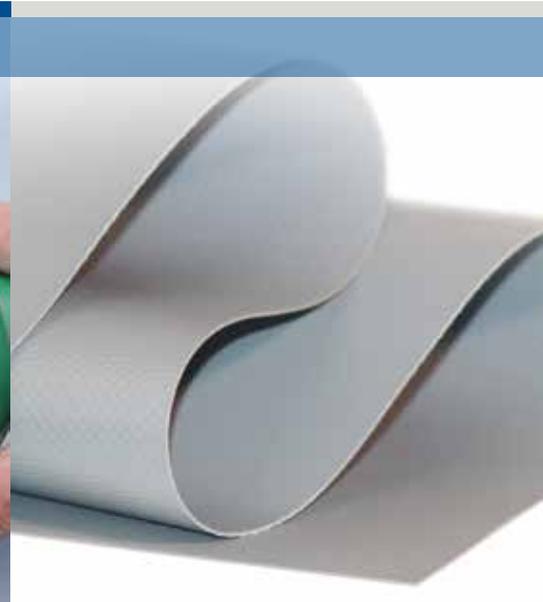

Absence de flamme lors de la mise en œuvre par soudure à l'air chaud

Pose simple : un seul produit pour la partie courante et les relevés

Installation rapide : 1 rouleau = 30 m²

Conditionnement

Monarplan G 1,5 mm (2,12 m x 15 m)

- ◆ Palette de 15 rouleaux
- ◆ Poids du rouleau : 62 kg

Emplois

- Étanchéité en indépendance sous protection lourde;
- Toitures-terrasses inaccessibles ou accessibles piétons de pente $\leq 5\%$ (pente nulle comprise);
- Protection par gravillons ou dalles sur plots;
- Élément porteur en maçonnerie, béton cellulaire*, tôles d'acier nervurée*, bois ou panneaux dérivés du bois*;
- Pose sur isolant thermique : selon Documents Techniques d'Application;
- Travaux neufs et rénovation.

*uniquement avec protection rapportée par gravillons

Description et destination des membranes d'étanchéité

Produit	Épaisseur minimale (mm)	Couleur	Armature	Destination
Monarplan G 1,5	1,5	Gris	VV 50	Partie courante et relevés

Caractéristiques des membranes d'étanchéité

Produit	Résistance à la rupture	Allongement à la rupture	Résistance à la déchirure au clou	Résistance au poinçonnement statique
Monarplan G 1,5	≥ 8 N/mm ²	≥ 100 %	≥ 300 N	≥ 20 kg

Résistance chimique

Les membranes Monarplan G ne doivent pas être mises en contact avec :

- ▶ les bitumes, huiles, essences ou goudrons (pour éviter le contact avec le bitume, utiliser l'écran de séparation chimique Monarplan NTS 300).
- ▶ Les panneaux de PSE (utiliser un écran de séparation chimique Monarplan NTS 300 ou Verecran 100).

Nota: pour d'autres agents chimiques, consulter la liste des compatibilités chimiques.

Documents de référence

- CCP Monarplan G visé par ETN.

Sécurité

Ce produit n'est pas classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges).

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

