

Vedagard Safety blank
Dampfsperrbahn

BMI VEDAG



Safety First

**Für die optimale
Dämmstoffverklebung**

Vedagard Safety blank

STAR-DAMPFSPERRBAHN, KALTSELBSTKLEBEND MIT SAFETY-TECHNOLOGIE

Kaltselfklebende Dampfsperre für die optimale Dämmstoffverklebung mit feinbestreuter Oberfläche und Sicherheitsnaht.


Die Vedagard Safety blank ist auf verschiedenen Untergründen universell einsetzbar, durch die perforierte Unterseitenfolie auch ohne zusätzliche Trennlage direkt auf Holzschalung.

Die Safety-Technologie macht die Längsnaht doppelt sicher, indem sie zwei Techniken kombiniert: Kaltselfklebetechnik und Schweißverfahren.

Bei unsicheren Witterungsverhältnissen führt die Möglichkeit des zusätzlich heißen Nahtverschlusses zu einem Höchstmaß an Sicherheit, somit kann die Dampfsperre auch als behelfsmäßige Abdichtung eingesetzt werden.


Auf nagelbaren Untergründen verhindert der kalt verklebte Teil des Nahtbereiches einen Flammendurchschlag des Brenners zur Dachkonstruktion.

Durch ihre mineralisch fein bestreute Oberfläche eignet sich die Bahn besonders gut für eine Dämmstoffverklebung mit PU-Schaumklebstoff wie z.B. Vedafoam.

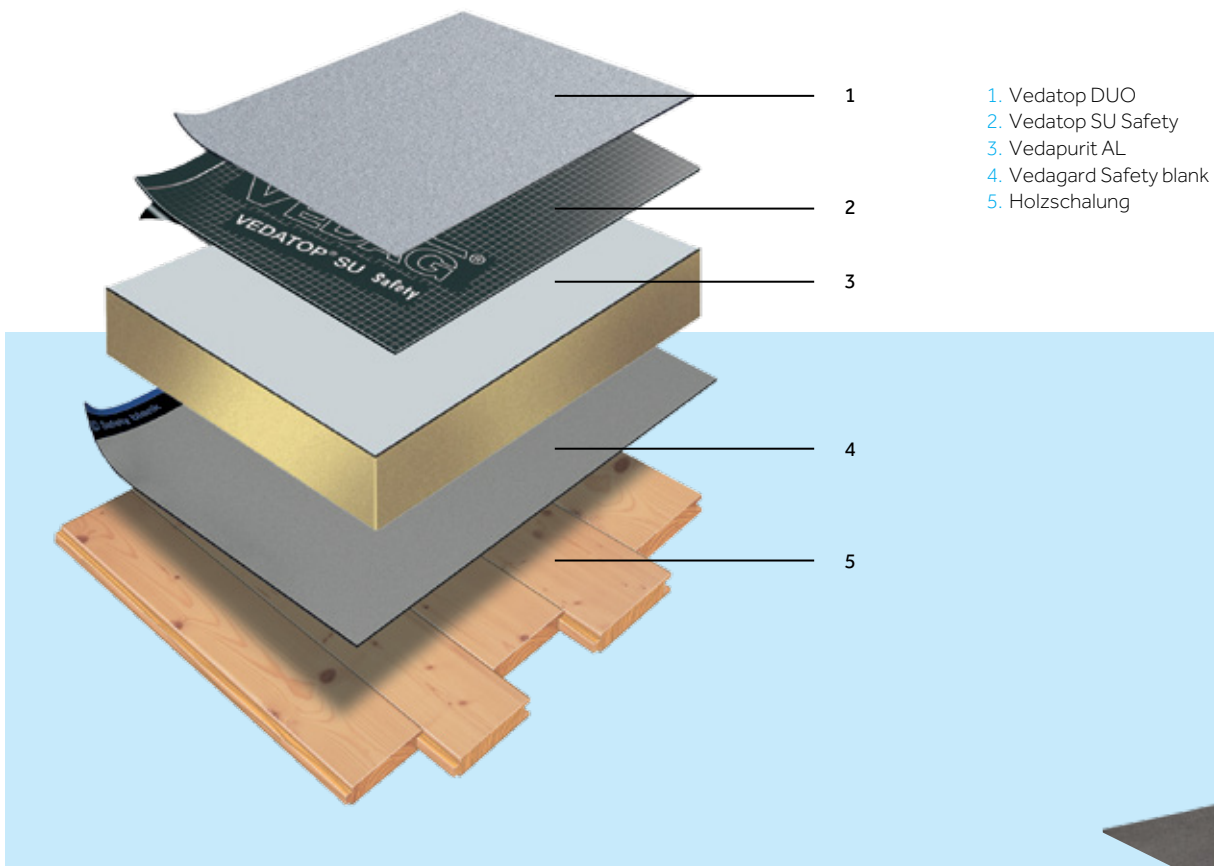

ALLE VORTEILE VON VEDAGARD SAFETY BLANK

- Universell einsetzbar auf verschiedenen Untergründen (auf Stahltrapezprofilen und auch ohne zusätzliche Trennlage direkt auf Holzschalung)
- Speziell entwickelt auch für den Einsatz als Behelfsabdichtung
- Für eine optimale Verklebung von Wärmedämmstoffen mit PU-Schaumklebstoffen
- Aktiver Brandschutz durch den sofortigen kaltselbstklebenden Nahtverschluss und somit Verhinderung eines Flammendurchschlags
- Integrierte Trennschicht für nagelbare Untergründe
- Nageldurchreißfeste Trägereinlage für höchste mechanische Beanspruchung
- Verbesserte Sicherheitsnaht: insgesamt 10 cm breit, davon 7 cm Schweißbereich und 3 cm abziehbarer KSK-Randstreifen

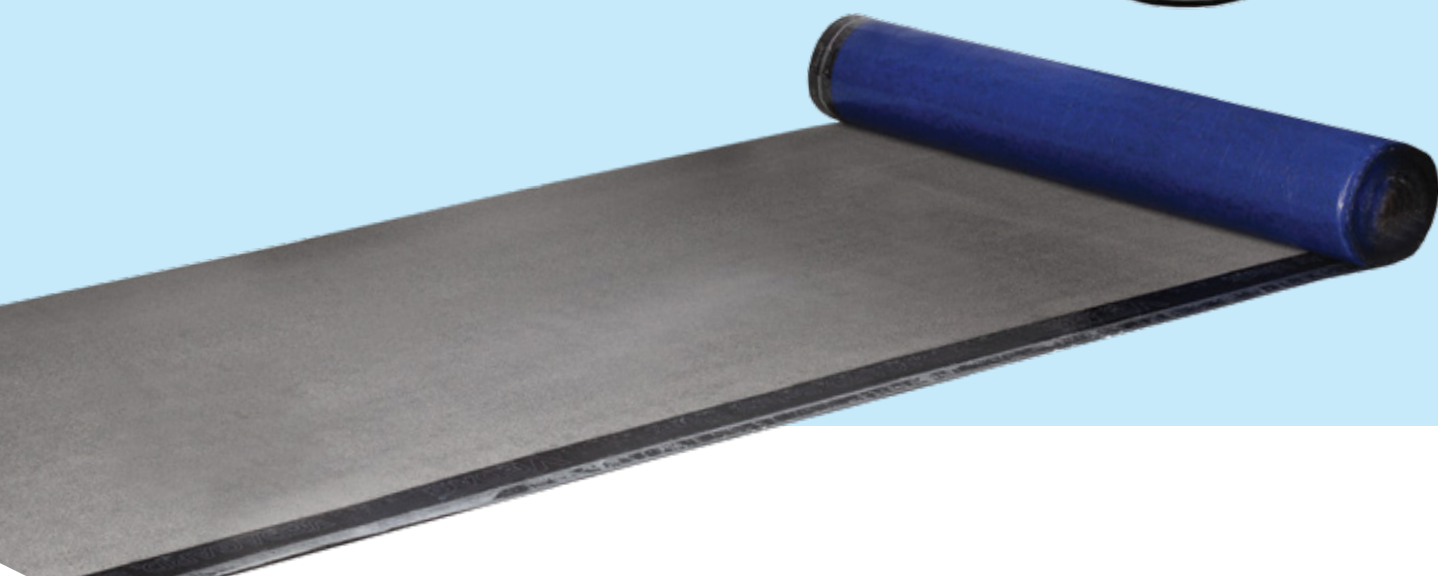



Vedag GmbH

Geisfelder Straße 85 – 91

96050 Bamberg

T +49 951 1801-0

F +49 951 1801-9848

E office@vedag.com

vedag.de