

Vedatop SU Nagelrand
Unterlagsbahn

BMI VEDAG




**Leichte Handhabung,
schnelle Verlegung**

Nahtselbstklebend, rutschhemmend, mit integrierter Trennlage

Vedatop SU Nagelrand lässt sich auf Holzschalung und anderen Untergründen aus Holzwerkstoffen nicht nur besonders wirtschaftlich verlegen, die rutschhemmend ausgerüstete Oberfläche erleichtert zusätzlich das Handling vor allem auf geneigten Dachflächen.

Die Bahn wird einfach ausgerollt und ausgerichtet. Nach dem Abziehen des oberseitigen Längsrandstreifens wird die Bahn durch verdecktes Nageln in der Überlappung ausreißfest fixiert. Die Längsnaht wird durch Abziehen der unterseitigen Trennfolie an der Perforationslinie und anschließendes Andrücken sicher kalt verklebt. Für einen sicheren Verschluss der Quernaht wird einfach die unterseitige Schutzfolie zurückgeschlagen und die Vliesoberfläche abgeflämmt.

Die unterseitige Schutzfolie verbleibt als Trennschicht zur Holzschalung unter der Bahn. Somit wird die erste Abdichtungslage und die benötigte Trennschicht zeitsparend in einem Arbeitsgang erstellt.

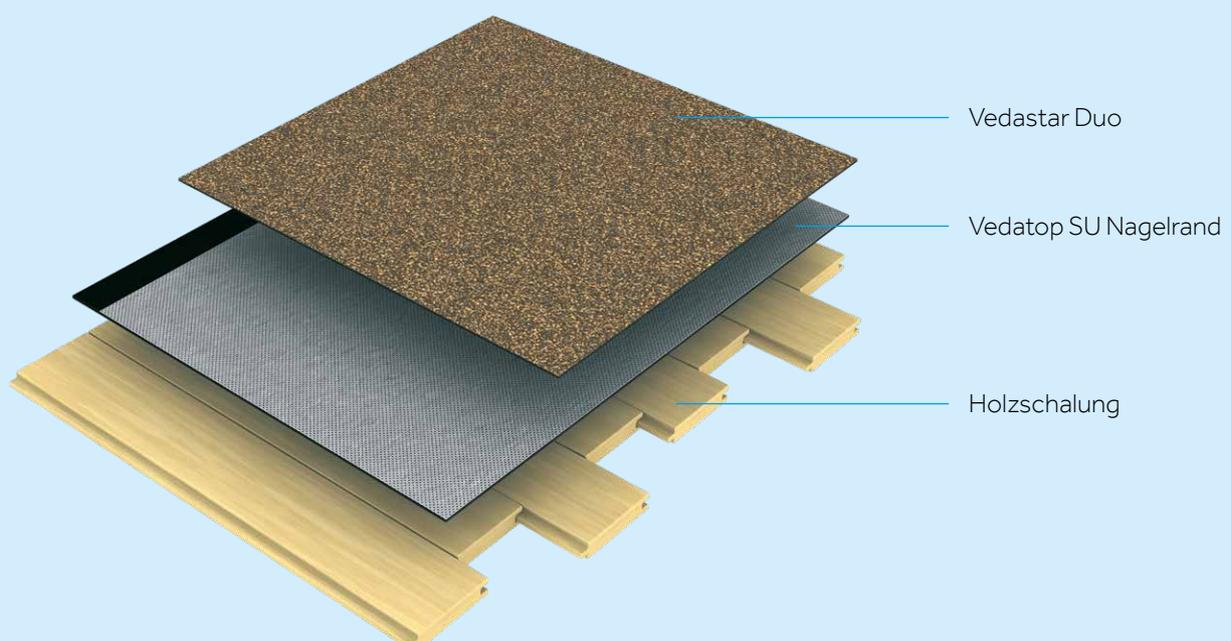

ALLE VORTEILE DER VEDATOP SU NAGELRAND

- Speziell entwickelt als 1. Abdichtungslage auf nagelbaren Untergründen
- Universell einsetzbar auch auf Wärmedämmplatten
- Rutschhemmend ausgerüstete Oberseite
- Integrierte Trennschicht für nagelbare Untergründe
- Bei allen Dachneigungen schnell und sicher zu verarbeiten
- Nageldurchreißfeste Trägereinlage mit hoher Flächenstabilität





Vedag GmbH

Geisfelder Straße 85 – 91

96050 Bamberg

T +49 951 1801-0

F +49 951 1801-9848

E office.vedag@bmigroup.com

bmigroup.com/de