


BMI EverGuard Profili

Profili in lamiera di acciaio zincato rivestiti con membrana EverGuard TPO.

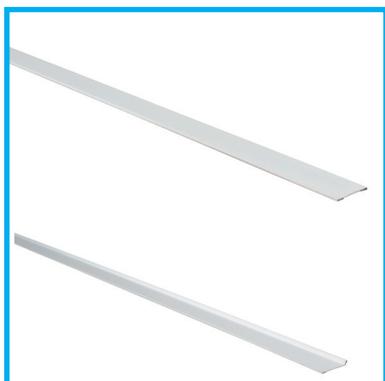


BENEFITS

- **Robustezza**
- **Durabilità**

I profili EverGuard sono utilizzati per raccordi e chiusure in punti particolari delle coperture.

La lamiera in acciaio zincato da 6/10 conferisce robustezza e solidità mentre il rivestimento con membrana TPO permette la saldatura con il manto di copertura.

I profili EverGuard sono fissati meccanicamente.

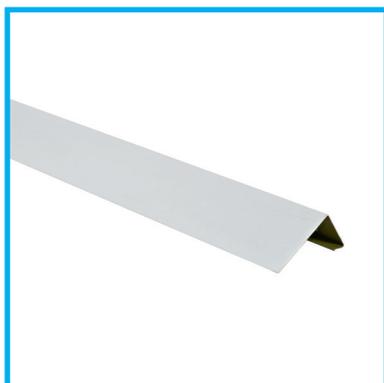

Descrizione	Dati tecnici				
	Profilo 70	Profilo 50	Profilo 80x50x10	Profilo 100x140x10	Profilo 100x100
Isolante					
Forma	Piatto	Piatto	A elle	A elle	A elle
Uso	Chiusura Risvolti verticali	Intermedio Risvolti verticali	Chiusura antigoccia	Chiusura antigoccia	Rinforzo Angolare
Larghezza(mm)	70	50	80	100	100
Altezza (mm)	-	-	50	140	100
Lunghezza (m)	2	2	2	2	2

Applicazione		
Profilo 70	Chiusura alta dei risvolti verticali. Perimetro esterno, Lucernari, altri corpi dimensione >1m	Il profilo è fissato meccanicamente alla parete verticale con fissaggio Drill-Tec. EverGuard TPO è saldata direttamente sul profilo. Il profilo è sigillato con mastice PU per uso esterno Parathane Mastic.
Profilo 50	Fissaggio intermedio per risvolti verticali > 50cm. Perimetro esterno, Lucernari, altri corpi dimensione >1m	Il profilo è fissato meccanicamente alla parete verticale con fissaggio Drill-Tec. Interasse tra profili è 50cm massimo. EverGuard TPO è saldata direttamente sul profilo. Il profilo è sigillato con mastice PU per uso esterno Parathane Mastic.
Profilo 80x50x10 Profilo 100x140x10	Raccordo e chiusura nelle zone di gronda. La lamiera ha una piega interna antigoccia di 1 cm.	Il profilo è fissato meccanicamente alla struttura orizzontale con fissaggio Drill-Tec. EverGuard TPO è saldata direttamente sul profilo. Il profilo è sigillato con mastice PU per uso esterno Parathane Mastic.
Profilo 100x100	Angolare di rinforzo	Il profilo è fissato meccanicamente alla struttura in orizzontale o verticale con fissaggio Drill-Tec. EverGuard TPO è saldata direttamente sul profilo. Il profilo è sigillato con mastice PU per uso esterno Parathane Mastic.



Monier S.r.l.

Via Valle Pusteria 21 - 39030 Chienes (BZ)
info.it@bmigroup.com

bmigroup.com/it