

Edistyksellinen EVO-katto



BMI

ORMAX

EVO on edistyksellinen kattoratkaisu, johon on saatavana myös integroitu aurinkokatto.

Edistyksellinen Ormax EVO-katto on Suomeen kehitetty

Moderni ja edistyksellinen EVO-katto on kehitetty Suomen vaativiin ilmasto-olosuhteisiin. Se on teknisesti markkinoiden kehittynein betonikattotiili. EVO-kattotiilet valmistetaan Orimattilassa, yhdessä Euroopan nykyaikaisimmista kattotiili-tehtaista, ja tuotannon laadunvalvonnassa käytetään ainutlaatuista TILE-X-röntgensädevalvontaa. Saatavana on viisi kaunista värisävyä ja laadukkaat kattotarvikkeet.




Savitiilenpunainen



Musta



Tupapunainen




Tummanharmaa



Ruskea

Ekologinen ja hiljainen EVO-katto

EVO-katolla on pieni hiilijalanjälki ja se on 100 % kierrätettävissä. VTT:n tutkimukset ovat osoittaneet, että kattotiili on markkinoiden pitkäaikaisin katemateriaali ja sen elinkaari on jopa 70 vuotta. EVO-katto on hiljainen ja sen alla on ylellisen viihtyisää asua.



Valitse EVO-aurinkokatto, tulevaisuuden kattoratkaisu

Älykäs ja moderni EVO-aurinkokatto säästää energiaa

EVO-aurinkokatto tarjoaa maksimaalisen suojan säältä ja toimii samalla uusiutuvat energian lähteenä, kun siihen integroidaan laadukkaat Solarstone-aurinkopaneelit. Paneelit sulautuvat sisäänrakennetuksi ja saumattomaksi osaksi kattoa, eivät perinteiseen tapaan sen päälle. Lopputulos on kaunis ja näytävä. Toiminnallinen ratkaisu pienentää suoraan energialaskuja. Ja mikä parasta, aurinkopaneelit voi asentaa EVO-kattoon helposti myös jälkikäteen.

EVO-aurinkokaton edut

- Esteettisesti kaunis ja teknisesti toimiva kokonaisuus
- Laadukas ja kestävä rakaisu
- Helppo ja nopea asentaa. Ei hankalia kiinnikkeitä.
- 10 vuoden takuu rakenteelle ja 25 vuoden takuu teholle
- HUOM! Aurinkomoduulit on mahdollista asentaa helposti myös jälkikäteen EVO-kattoon!



EVO-aurinkokatto on helppo asentaa - vaikka jälkikäteen


Testatut ja turvalliset aurinkopaneelit

EVO-aurinkokatossa käytettävät SolarStone-paneelit ovat CE-merkittyjä. Yleisesti käytetty paneelikoko on teholtaan 105 W.

Paneelit ovat tukevia ja kevyitä. Esimerkiksi 105 W:n paneeli painaa 10 kg. Moduulit asennetaan suoraan puuruoteisiin ilman kalliita kiinnikkeitä eikä asennuksessa tarvita lisävahvikkeita. Tiukoilla kuormituskokeilla on varmistettu, että paneelit täyttävät alan standardien vaatimukset.

Laadukkaat ja kattoon täydellisesti sulautuvat aurinkopaneelit voidaan asentaa EVO-kattoon myös jälkikäteen. Tällöin paneelien asennuksen osuudessa voidaan hyödyntää myös kotitalousvähennystä.

**HYÖDYNNÄ
KOTITALOUS-
VÄHENNYS,
KUN ASENNAT
PANEELIT
JÄLKIKÄTEEN!**

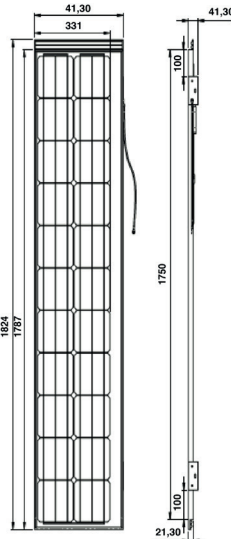

BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puh.: 09 2533 7200

katot@bmigroup.com

bmigroup.com/fi