


Polar SK

BITUMENTÄTSKIKT FÖR TAK MED DETALJER OCH UPPDRAGNINGAR

Möjligheten att kalklistra produkten gör den lämplig för intäckning av värmekänsliga detaljer eller i miljö där brandrisk föreligger.

Produktdata

Format	1x10 m	0,33x10 m
Tjocklek	3,0 ± 0,1 mm	3,0 ± 0,1 mm
Ytvikt	2500 g/m ²	2500 g/m ²
Nettovikt	25,5 kg	11,1 kg
Transportenhet	25 rullar/pall	75 rullar/pall

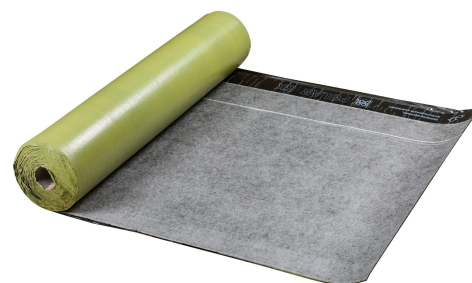

Beskrivning

Polar SK är ett bitumentätskikt för tak som används bl a för intäckning av detaljer och uppdragningar. Det har en självklistrande baksida som är täckt med en avdragbar film. Möjligheten att kalklistra produkten gör den lämplig för intäckning av värmekänsliga detaljer eller i miljö där brandrisk föreligger.

Ovansidan är en polypropen non-woven fleece. Mellanlaget består av en förstärkningsväv av polyester, impregnerad med bitumen. Undersidan består av självhäftande bitumen med en avdragbar folie av polyeten.

Förvaring

Materialet levereras stående på engångspall. Rullarna ska lagras stående på

plant underlag skyddade från fukt och solljus. Om ett mellanskikt används kan upp till två pallar placeras ovanpå varandra.

Montering

Underlaget behandlas med Icoflux primer alternativt Icopal 2000 primer för att erhålla bra vidhäftning mot underlaget. Vid kall väderlek kan man med fördel värma materialet för att underlätta montering.