

BMI BRAAS



DivoDämm Membran 4

DivoDämm Membran 4

Luftdichte Dampfbremse speziell für den Dachausbau von innen. Besonders verlegefreundlich dank Gitterarmierung und transluzentem Material. Geeignet für ClimaComfort, DivoDämm Pro oder Kompakt.


TECHNISCHE DATEN

Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 8,5 kg
Einsatzbereich:	Rauminnenseitig unter den Sparren
Farbe:	Transluzent
Flächengewicht:	ca. 112 g/m ²
Produktaufbau:	3-lagiger Verbund aus Polypropylen-Vlies und Ethylvinylacetat Beschichtung, gewebearmiert
Sd-Wert:	≥ 4 m
Widerstand gegen Luftdurchgang:	< 0,1 m ³ /m ² h
Reißfestigkeit:	170/145 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	130 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich	- 40 °C bis +80 °C


VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Transluzente Bahn, um Unterkonstruktion während der Verlegung gut erkennen zu können
- Aufgedrucktes Linienraster und Gitterarmierung für hohen Verlegekomfort
- Keine Klebestreifen für ein einfacheres Anbringen beim Dachausbau von innen
- Perfekt im System mit dem einfach abzureißendem Klebeband Divotape easy

BEISPIELHAFTE DACHAUFBAUTEN

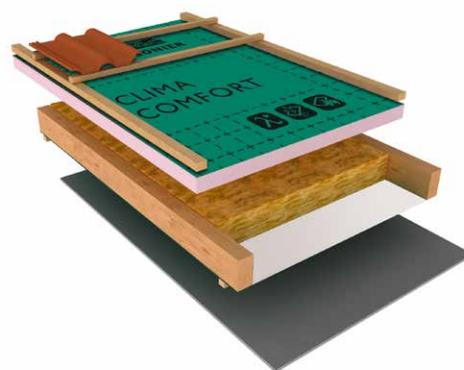

Kombination von Mineralwolle mit ClimaComfort und DivoDämm Membran 4 unter den Sparren luftdicht angebracht.

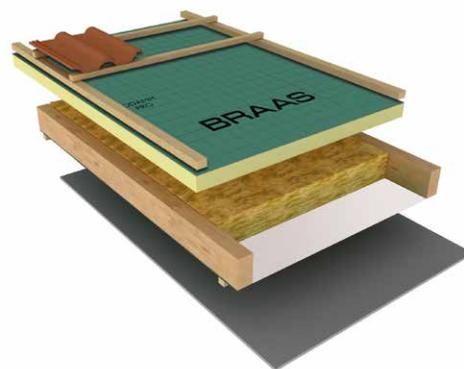

Kombination von Mineralwolle mit DivoDämm und DivoDämm Membran 4 unter den Sparren luftdicht angebracht.

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000

F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, 61440 Oberursel
T +49 6171 61 014, F +49 6171 61 2300 bmigroup.com/de