

AeroDek Quadro Plus P


Type	AeroDek Quadro Plus P stalen dakpanelement	
Dakhelling		
Minimum dakhelling	15° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen)	
Maximum dakhelling	90°	
Afmetingen		
Totale dakpanelement afmeting	1306 mm x 419 mm (l x b)	
Nuttige afmeting	1250 mm x 399 mm (l x b)	
Werkende oppervlakte	0,50 m² per element (2 elementen per m²)	
Staaldikte	0,75 mm	
Soort metaal	ZM250 g/m²	
Gewicht		
Gewicht per element	3,6 kg	
Gewicht per m²	7,2 kg	
Bevestiging		
AeroDek bevestigers	Gecoate AeroDek nagel	
Aantal per element	3 / 4 stuks (7 per m²)	
Benodigde panlatten		
Afstand panlatten	Bij halfsteens verband (wanneer de groeven in de elementen verticaal verspringen) 398 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)	
Bij dit type element is een tussenpanlat vereist	Bij tegelverband (wanneer de groeven in de elementen verticaal op elkaar aansluiten) 399 mm (afstand voorkant panlat A tot voorkant panlat B) 174 mm (afstand van voorkant panlat B tot achterkant tussenpanlat T)	
Hartafstand tengellatten (max.)	Minimale panlat dikte (aanbevolen)	
600 mm	38 mm x 30 mm	
900 mm	50 mm x 30 mm	
1200 mm	50 mm x 50 mm	
Verwerking	Zie verwerkingsvoorschriften	
Weersbestendigheid		
Sneeuwbelasting	Tot 1400 kg/m²	
UV-bestendig	Kleurecht: Qualicoat Class 2	
Waterdicht bij	Een dakhelling van 15° (Divoroll Universal 2S onderdakfolie aanbevolen), regenintensiteit 2 L/m² bij een windsnelheid van 14 m/sec.	
Geluid	70 dB (gemeten direct onder het dak tijdens een hevige regenbui)	
Verpakking		
Elementen per pallet	0,75 mm staal	200 elementen

Monier B.V.
Heeswijk 155
Postbus 29
3417 ZG Montfoort
0348 - 47 65 00
infoNL@bmigroup.com
bmigroup.com/nl

AeroDek Quadro Plus P stalen dakpaneel



Samenstelling AeroDek Quadro Plus P

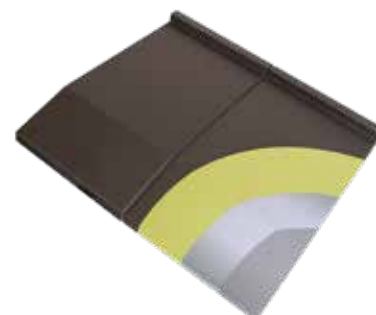

- Extra duurzame poedercoating toplaag
- Polyurethaan primer
- ZM250 g/m² staal
- Stalen kern

Beschikbare kleuren

