

Vedagard Safety Plus
Dampfsperrbahn

BMI VEDAG



Die universelle Dampfsperrbahn

Vedagard Safety Plus

**Universelle kaltselbstklebende Dampfsperrbahn in Star-Qualität;
auf verschiedenen Untergründen einsetzbar;
mit Plus- und Safety-Technologie.**


Das Besondere der Vedagard Safety Plus liegt in den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – mit Sicherheitsnaht, integrierter Trennlage und einer Plus-Oberfläche.

Die Safety Technologie macht die Längsnaht doppelt sicher, indem sie zwei Techniken kombiniert: Kaltselfklebetechnik und Schweißverfahren.


Bei unsicheren Witterungsverhältnissen führt die Möglichkeit des zusätzlichen „heißen“ Nahtverschlusses zu einem Höchstmaß an Sicherheit, somit kann die Dampfsperre als behelfsmäßige Abdichtung eingesetzt werden.

Durch die Plus-Technologie ist die Bahn zusätzlich mit einer oberseitigen Klebeschicht zur Aufnahme von Wärmdämmplatten aus EPS, PIR und Mineralwolle ausgerüstet. Dies macht die Verlegung von Dämmstoffen kostengünstig, schnell und sicher.

Auf nagelbaren Untergründen verhindert der „kalt“ verklebte Teil des Nahtbereiches einen Flammendurchschlag des Brenners zur Dachkonstruktion. Die benötigte Trennschicht für den Einsatz auf nagelbaren Untergründen ist bereits in der Bahn integriert.

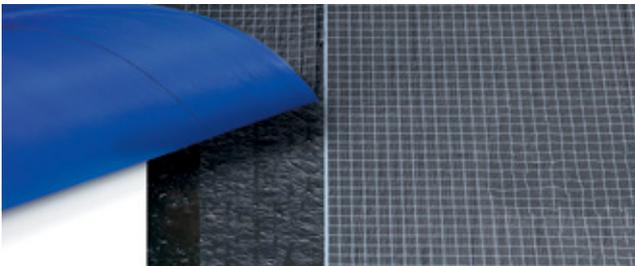

Der Nahtbereich mit Längsrandperforation an der Unterseitenfolie und oberseitiger Hilfslinie für die Nahtüberdeckung.

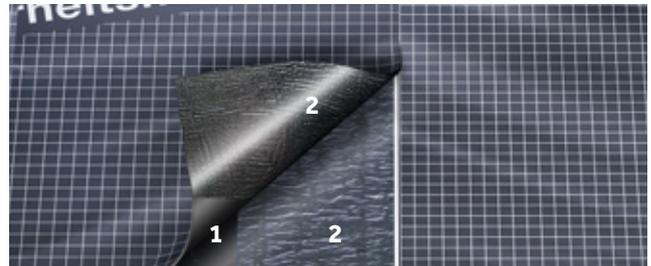


Die Sicherheitsnaht im Detail:

1. KSK-Randstreifen für den sofortigen Nahtverschluss durch Kaltselfklebetechnik.
2. Schweißbarer Bereich für den sicheren Nahtverschluss mit austretendem Bitumen.



Nach Kaltselfklebung des KSK-Randstreifens erfolgt die Verschweißung. Hinweis: Bei der Dampfsperbahn Vedagard Safety Plus kann der Nahtverschluss mit dem Brenner erfolgen, muss er aber nicht.

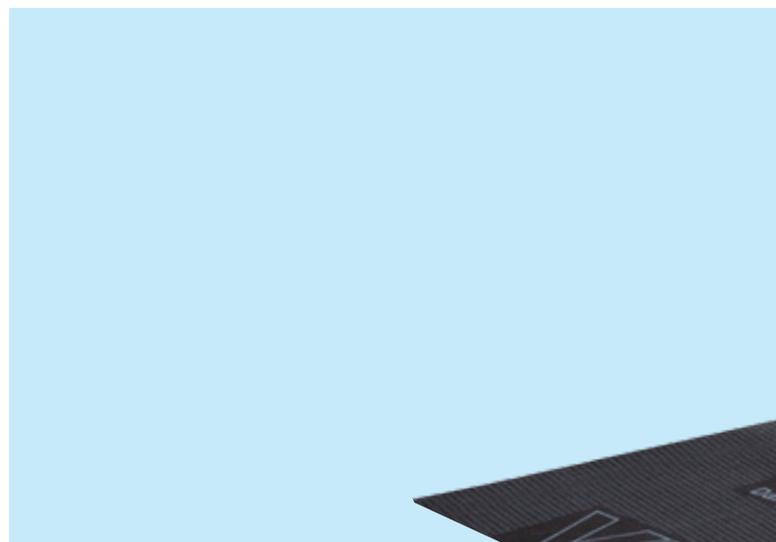

ALLE VORTEILE VON VEDAGARD SAFETY PLUS

- Universell einsetzbar auf verschiedenen Untergründen (Beton, Stahltrapezprofil und durch die perforierte Unterseitenfolie auch direkt auf Holzschalung)
- Speziell entwickelt für den Einsatz als Behelfsabdichtung
- Die Plus-Oberfläche ist mit Klebebitumen ausgerüstet, somit ist der Kleber für die nachfolgenden Dämmschichten bereits integriert
- Verbesserte Sicherheitsnaht: insgesamt 10 cm breit, davon 7 cm Schweißbereich und 3 cm abziehbarer KSK-Randstreifen
- Aktiver Brandschutz, durch den sofortigen kaltselbstklebenden Nahtverschluss und somit der Verhinderung eines Flammendurchschlags
- Integrierte Trennschicht für nagelbare Untergründe
- Vereinfachte Lagerhaltung, durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Auch in der Breite 1,08 m erhältlich: Wirtschaftliche Verlegung durch den verringerten Verschnitt auf Stahltrapezprofilen





Vedag GmbH

Geisfelder Straße 85 – 91

96050 Bamberg

T +49 951 1801-0

F +49 951 1801-9848

E office@vedag.com

vedag.de