


Canasfix

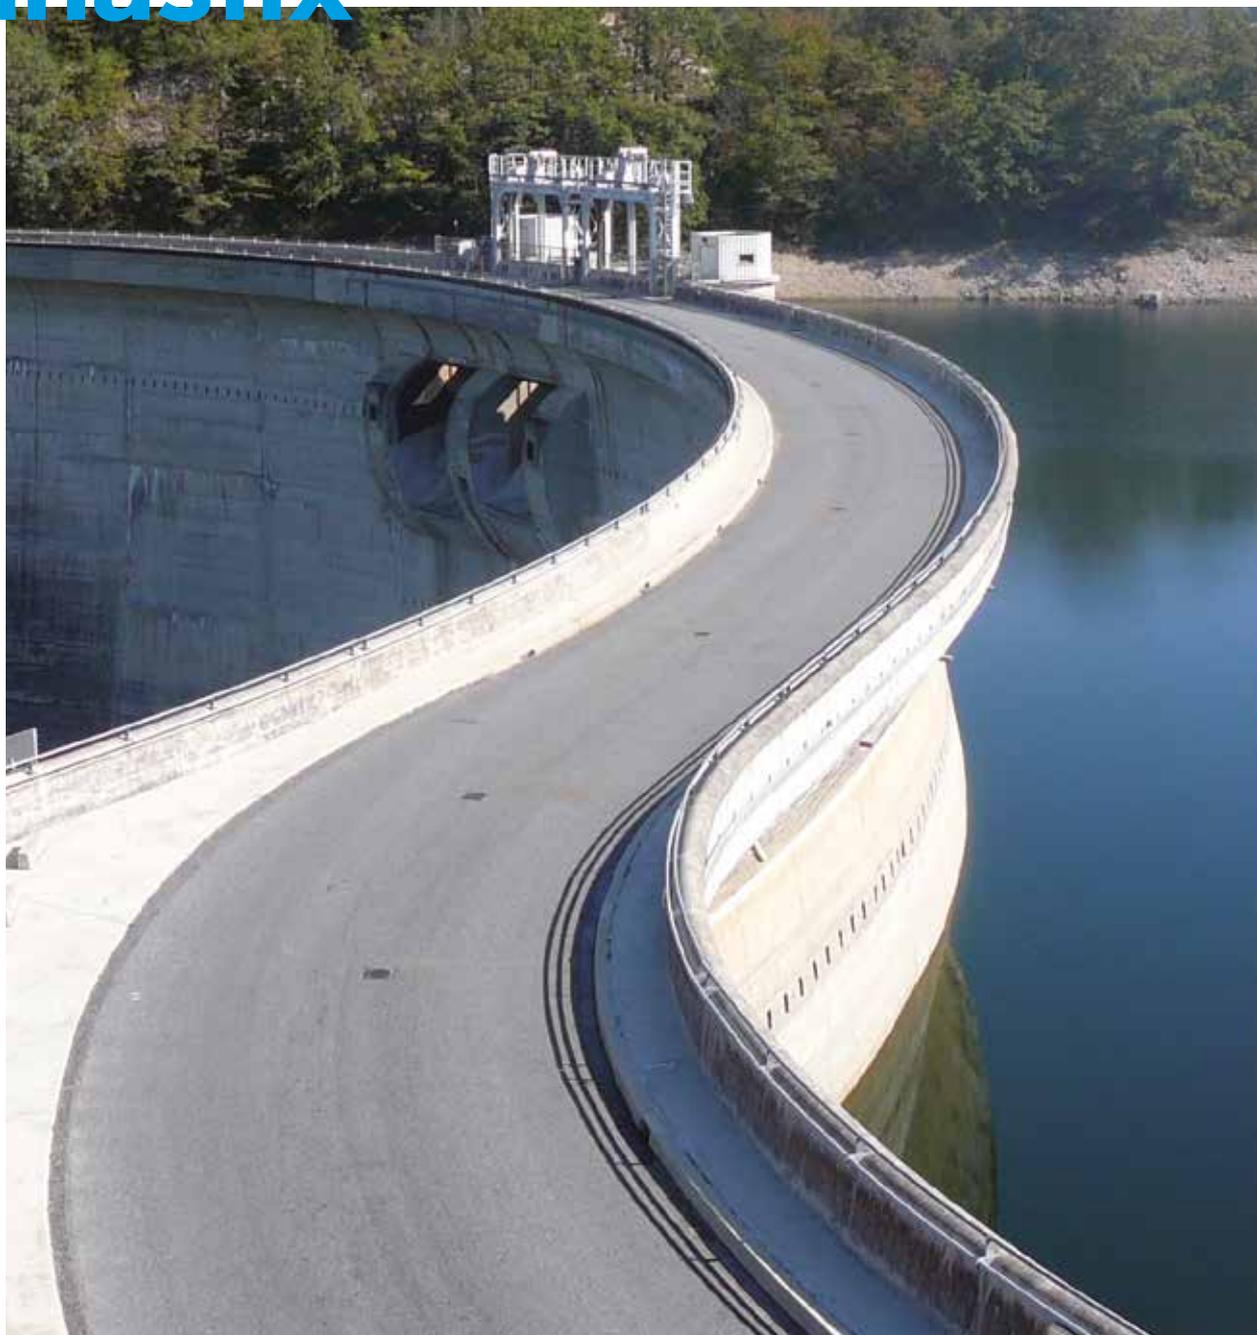

BMI

Siplast



L'alternative
aux caniveaux asphalté

bmigroup.com/fr

- **Rapide** : gain de temps appréciable par rapport à la solution des caniveaux en asphalte
- **Simple** : mise en œuvre aisée
- **Polyvalent** : pontage d'éventuelles fissures grâce à sa grande souplesse

DESCRIPTION

Canasfix est une bande de bitume fillérisé destinée au surfacage des enrobés au niveau des fils d'eau. Sa mise en œuvre se fait sans primaire d'accrochage.

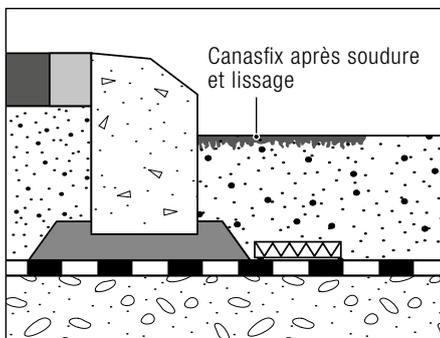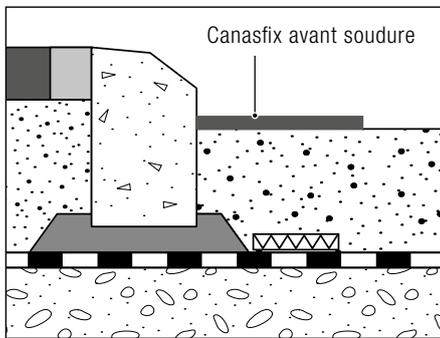

DESCRIPTION

Canasfix est une bande de bitume fillérisé destinée au surfacage des enrobés au niveau des fils d'eau. Sa mise en œuvre se fait sans primaire d'accrochage.

CARACTÉRISTIQUES

- Longueur : 12 m
- Largeur : 0,2 m
- Épaisseur nominale : 1,8 mm
- Masse surfacique : 3 kg/m

EMPLOIS

Canasfix permet de surfacer des enrobés bitumineux afin d'améliorer l'écoulement de l'eau en lieu et place d'un caniveau.

MISE EN ŒUVRE

- **Phase n° 1** :
peler le film silicone se trouvant en sous face en déroulant la bande.
- **Phase n° 2** :
préparer le support en le réchauffant la flamme.
- **Phase n° 3** :
chauffer la bande sur le dessus jusqu'à disparition du film plastique présent en surface.
- **Phase n° 4** :
lisser le produit à la spatule.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- Notice technique Canasfix disponible sur le site bmigroup.com/fr
- Fiche de donnée de sécurité

SÉCURITÉ

Canasfix n'est pas un produit classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. BMI Siplastse réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.

