



# **DivoDämm**

# **Membran 2 2S**

# DivoDämm Membran 2 2S

Luftdichte Dampfbremse mit integrierter Doppelklebezone für den Einsatz mit Clima Comfort, DivoDämm Pro oder Kompakt. Verlegung von der Raumseite, oberhalb der Sparren, auf Schalung sowie schlaufenförmig möglich.

## TECHNISCHE DATEN

**Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet als Behelfsdeckung**

Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 11 kg
Einsatzbereich:	Rauminnenseitig unter den Sparren, außenseitig über den Sparren, oder schlaufenförmig. Auf Schalung, formstabiler Dämmung oder als Unterspannung
Farbe:	Weiß
Flächengewicht:	ca. 145 g/m <sup>2</sup>
Produktaufbau:	3-lagiger Verbund aus Polypropylen-Vlies und Funktionsfilm
Sd-Wert:	≥ 2 m
Widerstand gegen Luftdurchgang:	< 0,1 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h
Reißfestigkeit:	300/270 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	200/180 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	4 Wochen
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich:	- 40 °C bis +80 °C
Schlagregenprüfung (TU Berlin):	bestanden

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Helle Farbe der Bahn, um die Unterkonstruktion während der Verlegung gut sehen zu können
- Integrierte Doppelklebezone für eine schnelle Erstellung der Luftdichtheitsschicht
- Hohe mechanische Festigkeit in Längs- und Querrichtung
- Als Behelfsdeckung für den Zeitraum bis zur Dacheindeckung einsetzbar (4 Wochen)
- Besonders geeignet für die Kombination mit Zwischensparrendämmung


## BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000


F 06104 800 1010

E innendienst@bmigroup.com

## BEISPIELHAFTE DACHAUFBAUTEN

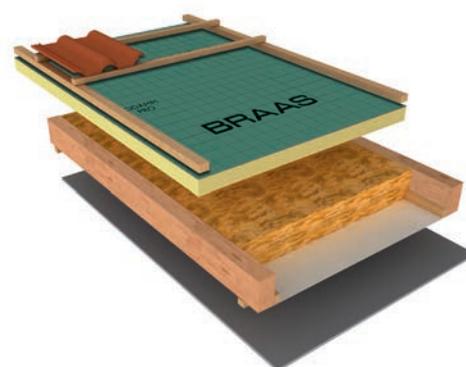

Kombination von Mineralwolle mit DivoDämm und DivoDämm Membran 2 2S.

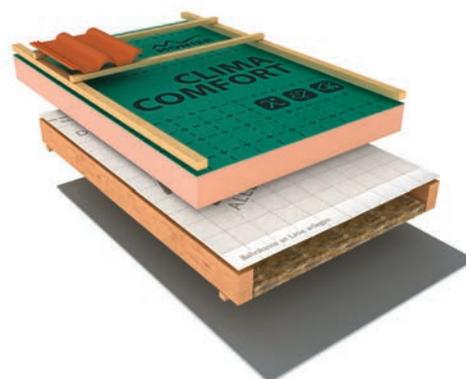

Kombination von Mineralwolle mit Clima Comfort und DivoDämm Membran 2 2S.

UDB-A  
USB-A



BMI Deutschland GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4, 61440 Oberursel  
[bmigroup.de](http://bmigroup.de)