


Divoroll Maxi 280

Membrana costituita da 5 strati in polipropilene (feltro / PO adhesive/ membrana / PO adhesive / feltro)

DATI TECNICI		
Dimensione rotolo	1,50 x 40 m	(EN 1848-2)
Superficie complessiva	60 m ² /rotolo	
Massa areica	280 g/m ²	(EN 1849-2)
Classe massa areica	A	(UNI 11470)
Resistenza alla trazione	long. 480 N/5cm trasv. 320 N/5cm	(EN 12311-1)
Resistenza alla lacerazione	long. 350 N trasv. 350 N	(EN 12310-1)
Classe Resistenza	R3	(UNI 11470)
Valore Sd	0,04 m	(EN 1931)
Fattore di resistenza al vapore	$\mu=31$	(EN 12572)
Colonna d'acqua (impermeabilità)	≥ 4.000 mm	(EN 20811)
Resistenza alla penetrazione d'acqua	W1	(EN 1928)
Reazione al fuoco	E	(EN 13501-1)
Spessore Membrana	1,10 mm	(EN 1849-2)
Resistenza passaggio aria	$<0,1 \text{ m}^2/\text{m}^2\text{h50Pa}$	
Conducibilità termica	$\lambda=0,22$	
Capacità termica	1400J/kg/K	
Resistenza alla temperatura	-40 – +80 °C	
Numero strati	5 con rete	
Confezione	12 rot./bancale 900 m ² /bancale	

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2014 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione)

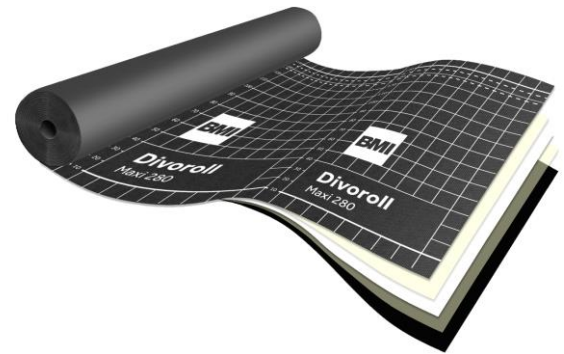

Altamente
traspirante



Impermeabile
all'aria e al vento



Adatto per
strutture continue

Riciclaggio - Ecosostenibilità

Membrana sintetica riciclabile al 100%
(Environment Product Declaration
EPD-MON-2011311-D)



Come raccordare

PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ROTOLO	
Flexiroll Alu	Nastro monoadesivo flessibile	9 cm x 5 m	
Divotape	Nastro adesivo acrilico	6 cm x 5 m	