


Micoral NB
Dampfsperrbahn

BMI icopal

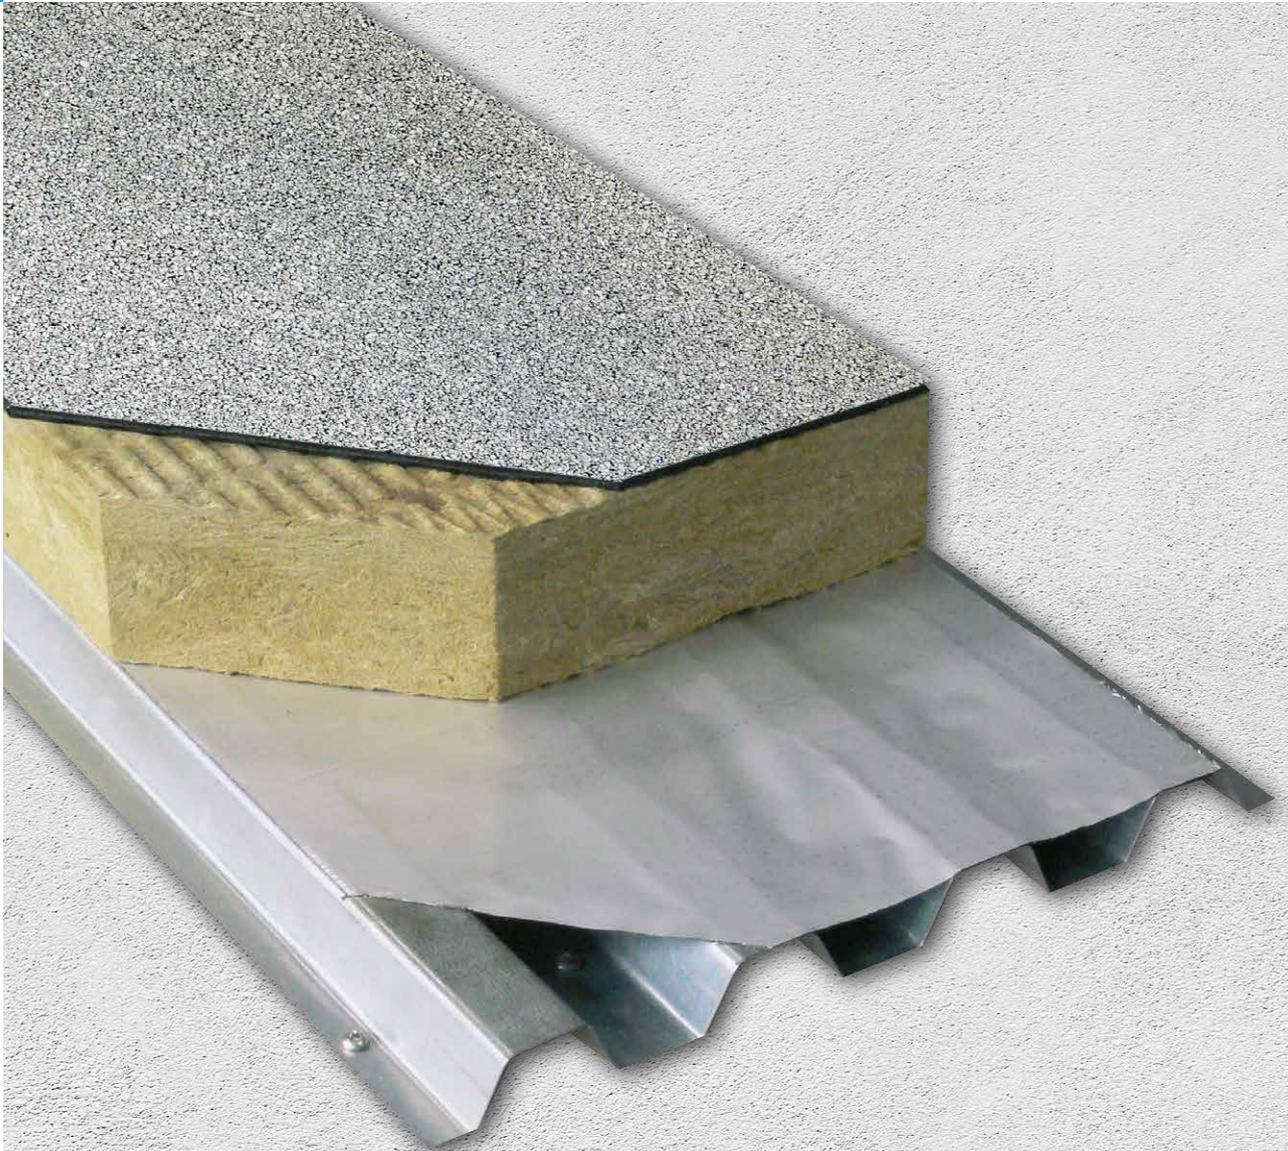

**Reißfest, dampfdicht,
durchtrittsicher**


Vollflächig kaltselbstklebend und mit Aluminiumverbundträger ausgestattet

Micoral NB ist eine kaltselbstklebende, durchtrittsfeste Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn mit niedriger Brandlast. Der Brennwert beträgt ca. 8.200 kJ/m² und entspricht damit sowohl der Industriebaurichtlinie als auch der DIN 18234, Teile 1 bis 4.

Micoral NB ist vollflächig kaltselbstklebend. Die Verklebung erfolgt vollständig und flächig auf den Obergurten. Soweit diese sauber sowie öl-, staub- und fettfrei sind, kann auf einen Voranstrich als Haftvermittler verzichtet werden.


Micoral NB besteht aus einem oberseitigen Aluminium-Verbundträger und unterseitigem SK-Bitumen mit einer abziehbaren Folie. Der Aluminium-Verbundträger ist dampfdicht und durch seine hohe Reißfestigkeit durchtrittsfest.

Micoral NB ist insbesondere für Dächer aus Stahlprofilblech mit einer Größe von mehr als 2.500 m² geeignet. Nachfolgende Schichten, wie Wärmedämmung und Abdichtungslagen, müssen mechanisch befestigt werden.

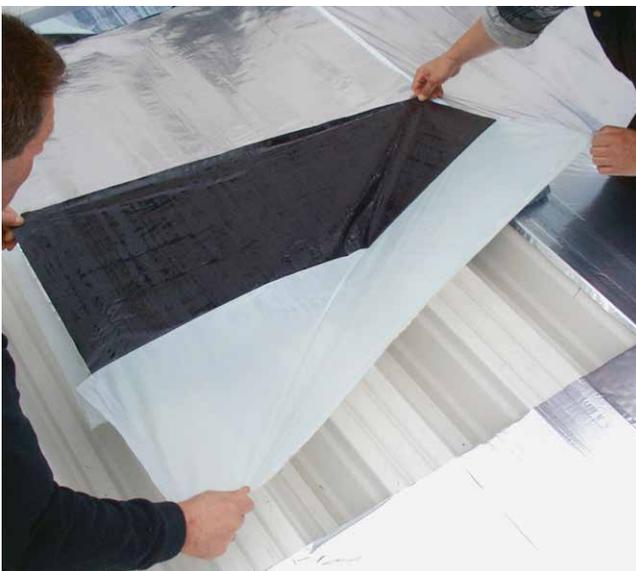




SICHERHEIT IM SYSTEM, BEISPIELHAFTER DACHAUFBAU MIT MICORAL NB

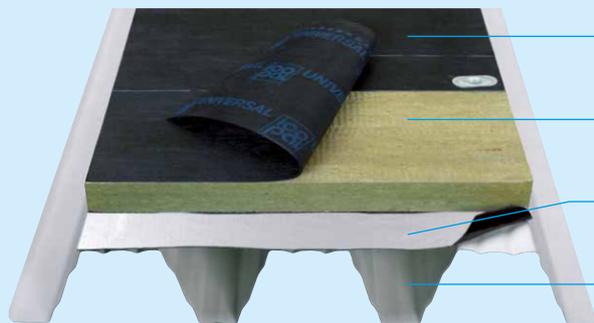

- Oberlage** Universal, mechanisch befestigt
- Dämmung** Thermazone Steinwolle
- Dampfsperre** Micoral NB
- Untergrund** Stahlprofilblech

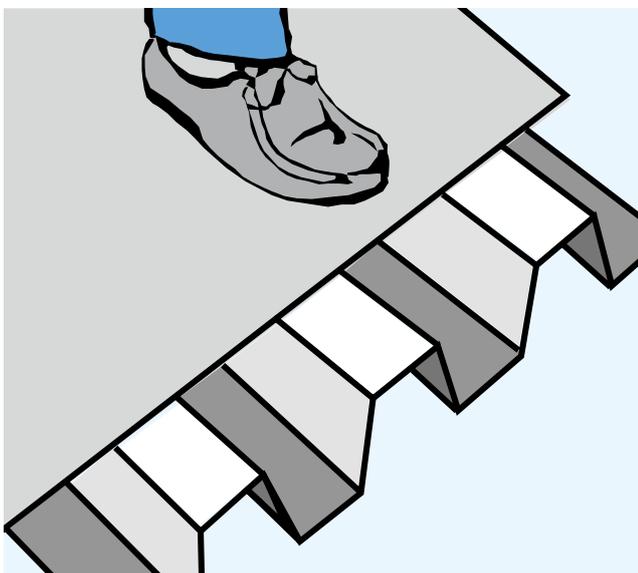

Durchtrittfest dank Aluminium-Verbundträger

Anschlüsse der Dampfsperre werden mit der Micoral NB hergestellt. Anschlüsse der Universal können systemgerecht mit der Anschlussbahn Univerasal SA oder dem Flüssigkunststoff Profi-Dicht einfach und schnell hergestellt werden. Hinweise zur Untergrundvorbehandlung in der Profi-Dicht-Verlegebroschüre sind zu beachten.





Icopal GmbH

Capeller Straße 150

59368 Werne

T +49 2389 7970-0

F +49 2389 7970-6120

E info.icopal.de@bmigroup.com

bmigroup.com/de