

AeroDek Firenze Plus




BMI **MONIER**

Élément en acier galvanisé
ZM250 avec finition lisse
par granulés colorés

monier.fr

Firenze Plus

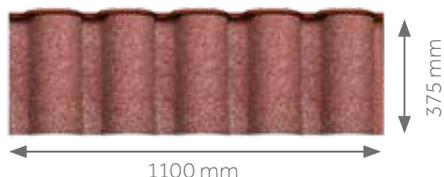

GARANTIE
30
ANS



PENTES ADMISSIBLES (RAMPANT MAX : 12 M)

Pente minimale (Zone 1, site protégé/normal avec écran)	21% / 11°86'
--	--------------

DIMENSIONS

Cotes hors tout - (l x h)	1100 mm x 375 mm
Cotes utiles - (l x h)	1052 mm x 349 mm
Quantité / m ²	0,367 m ² par élément (2,72 éléments par m ²)
Épaisseur de l'acier	0,45 mm
Protection de l'acier	ZM250 g/m ²

POIDS

Poids par élément	2,7 kg
Poids au m ²	7,4 kg

FIXATIONS

Fixation	Fixation BMI AeroDek recommandée
Fixation / m ²	11/m ² (5/élément)

LATTAGE

Pureau (bas à bas de liteau)	349 mm
Mètre linéaire de liteau/m ²	2,9 ml
Section de liteaux mini selon entraxe des supports	Entraxe maxi Contrelattes/Supports
27 mm x 40 mm (h x l)	600 mm
37 mm x 37 mm (h x l)	900 mm
50 mm x 50 mm (h x l)	1200 mm

CONDITIONNEMENT

Éléments par palette	250
----------------------	-----

MISE EN ŒUVRE


Pose à joints croisés, de haut en bas et de gauche à droite

Une nouvelle finition est disponible pour l'élément Firenze Plus et ses accessoires en coloris Rouge à partir de février 2021. Veuillez à ne pas mélanger les nouvelles références (nouveaux codes) avec les anciennes.

Composition de la tuile Firenze Plus

- Vernis de protection transparent
- Revêtement minéral
- Résine acrylique d' accrochage
- Primaire epoxy
- 0,45mm acier prépeint souple DX53
- Revêtement Epoxy double-couche

Couleurs



Rouge (02)
Nouvelle finition



Rustique (12)

Monier SAS
23-25 avenue du docteur Lannelongue
75014 Paris
Tél. : 0821 01 00 00 (Service 0,12 €/min + prix d'un appel)
Fax : 0821 08 68 00
E-mail : cdes.aerodek@bmigroup.com